POWERink
Energy Systems

BATTERY: 15 KWH LITHIUM
RUNTIME: 60 HOURS
SOLAR: 1.5KWP

SOLAR MOBILE LIGHTING TOWER

ZERO ENERGY COSTS

FOR YEAR-ROUND LIGHTING



SOLAR MOBILE LIGHTING TOWER

МОДЕЛЬ SL60K



BATTERY: 15 KWH LITHIUM
RUNTIME: 60 HOURS
SOLAR: 1.5KWP

High-Capacity Battery Bank

High-Output LED Floodlights

ZERO CO_2

No CO_2 or Local Emissions

Общая информация

Модель	SL60K
Световой поток	60000 лм
Высота мачты	7.5 м
Механизм подъкма мачты	Гидравлический
Лампы	4 x 100 Вт
Освещенная зона	2400 кв. м при 5 лм
Угол вращения мачты	355°
Угол вращения ламп	80°
Сцепное устройство прицепа	Глобальный стандарт (AS, BS, DIN...)
Ветровая нагрузка	90км/ч
Стабилизатор	4 x Manual
Скорость буксировки	80км/ч
Безопасность	Блокиратор колеса / замка сцепного устройства, колесный блокиратор, складное дышло
Функции	Таймер, режимы «день/ночь», разъемы, опорные площадки, голосовые оповещения о безопасности, огнетушитель, изоляторы, датчик наклона. Температура окружающей среды: 0–50 °C (–25 °C с опциональным комплектом).

Батарея

Батарея	15 кВт·ч Литий
Время работы	60 часов

Солнечная панель

Размер панеля	3x500 Вт
Размер наклона	45°
Эффективность (солнечная)	1 час солнца / 4 часа света

Размеры

размеры (при буксировке)	3230x1470x2520 (LxWxH)
Размеры (в разложенном виде)	3600x4000x7500 мм
Размеры (в сложенном виде)	2300x1557x2515 мм

POWERink Energy Systems

Your Partner for Power

FEATURES

Высокоемкий аккумуляторый блок обеспечивает до 60 часов работы без подзарядки.

3 режима управления: автоматический, по таймеру, ручной

Литиевый аккумулятор: длительный срок службы

Высокая эффективность преобразования:

1 час солнечного света обеспечивает 4 часа освещения.

Прочная конструкция:
выдерживает ветер скоростью до 90 км/ч.

Высокая производительность:
энергоэффективные светодиодные прожекторы.




Жесткая подвеска с рессорами:
для сложных дорожных условий.


Компактные размеры
8 комплектов на грузовик или 40-футовый контейнер

Удобство погрузки и разгрузки:
центральные подъемные проушины и карманы для вилочного погрузчика

Нулевые выбросы:
экологически чистое решение

Облачная система мониторинга
Мониторинг данных в реальном времени.
Возможность удаленного управления через интернет

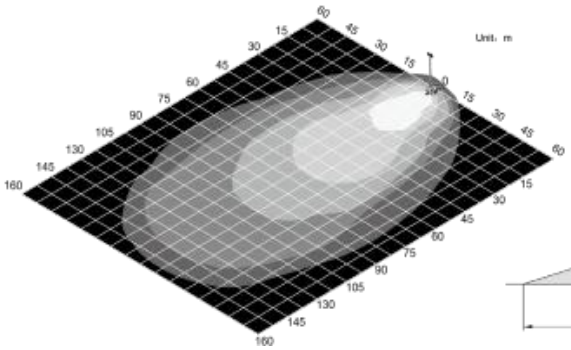

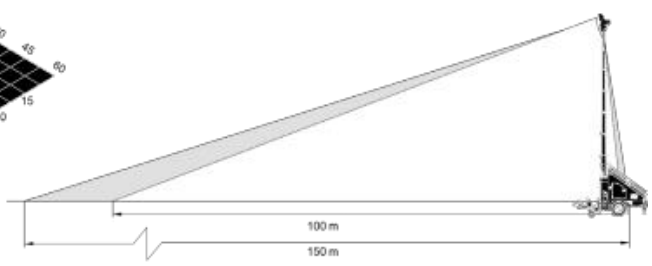

POWERINK Energy Systems

Your Partner for Power